Brugsanvisning for Command Strips

Eksemplet nedenfor viser hvordan man korrekt monterer og fjerner 3M Medium Krog med Command™ strips, uden at efterlade huller I væggen eller klæbestofrester.

Samme procedure følges for andre 3M kroge, billedophæng og ledningsholdere. Anvisningerne kan dog afvige noget imellem de forskellige produkter.

VIGTIGT: Følg instruktionerne nøje! GEM INSTRUKTiONERNE til et senere tidspunkt, til korrekt afmontering

Montering af strips

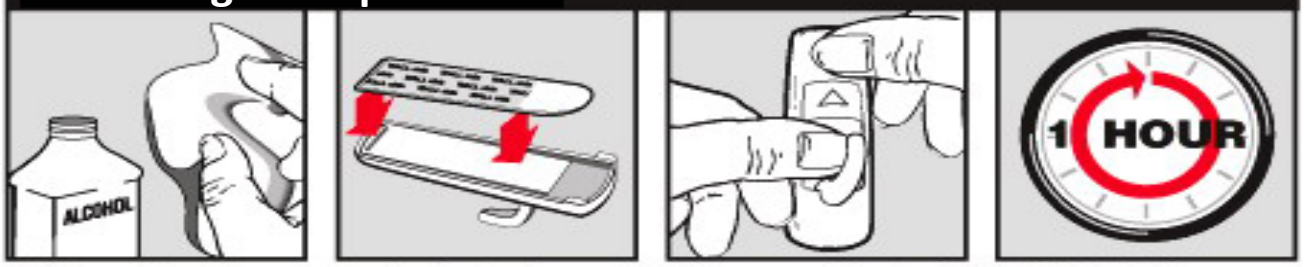

1. Rengør overfladen
Benyt alkohol eller isopropanol til at rengøre overfladen. Benyt IKKE alm. rengøringsmidler.

2. Monter strip´en
Fjern det røde papir. Sæt strip´en på bagsiden af holderen.

3. Pres hårdt!
Fjern det sorte papir. Sæt holderen i rigtig position og pres hårdt i 30 sekunder.

4. Vent 1 time før brug

Afmontering af krog og holder

1. Skub krogen op og fjern den
Holderen og strippen bliver nu synlig.

2. Tag fat i stripen
For at undgå at holderen smækker over fingrene, er det vigtigt at den holdes som vist. Pres IKKE hårdt mod væggen. Træk IKKE strip´en ud I en vinkel. Strip´en kan da skade underlaget.

3. Træk langsomt
Hold på holderen og træk stripen LANGSOMT ned så den slipper væggen.

ADVARSEL

Anbefales ikke til vægge med tapet. Må ikke bruges på antikviteter, eller andre værdifulde eller uerstattelige objekter.
Må ikke hænges over sengen. Brug kun en krog til hvert objekt.

NB!

Monteres på overflader med over 10°C. Klæbestoffet kan miste klæbeevnen ved over 40°C. Produkter udstyret med Command™ vandfaste strips, monteres på overflader over 10°C. Klæbestoffet kan miste klæbeevnen ved over 65°C.

Begrænset ansvar
3M er ikke ansvarlig for nogen tab eller ødelæggelser i forbindelse med brug af dette produkt, enten direkte eller indirekte.

3M Danmark a/s
Afd. For detail produkter
Telefon 43 48 01 00
www.command.dk